

CENTRO DI LAVORO VERTICALE FAGIMA FAST 160





TIPOLOGIA	Centro di lavoro
STATO	Usato
COSTRUTTORE	FAGIMA
MODELLO	FAST 160
ANNO DI COSTRUZIONE	1999
CNC	SELCA 3045 PLUS
CORSA ASSE X	1600 mm
CORSA ASSE Y	700 mm
CORSE ASSE Z	500 mm
POTENZA MOTORE MANDRINO	11 kW
VELOCITA' MANDRINO	100-6000 giri/min
COPPIA MASSIMA	75 Nm
CONO MANDRINO	ISO 40
DIMENSIONE TAVOLA	1700 x 700 mm
SCANALATURE TAVOLA (NUM.xLARGH.xDIST.)	-
CARICO MASSIMO	-
AVANZAMENTI RAPIDI ASSE X/Y	30 m/min
AVANZAMENTI RAPIDI ASSE Z	15 m/min
AVANZAMENTI IN LAVORO	5/10.000 mm/min
MAGAZZINO UTENSILI	38 posti
TEMPO CAMBIO UTENSILE	10 sec
PESO MASSIMO UTENSILE	10 kg
LUNGHEZZA MASSIMA UTENSILE	300 mm
DIAMETRO MASSIMO UTENSILE	120 mm
PESO MACCHINA	7.610 kg
DIMENSIONI MACCHINA (LxPxH)	-
DOTAZIONE	- Evacuatore trucioli - Libri di istruzione - Marchio CE

Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo




Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo

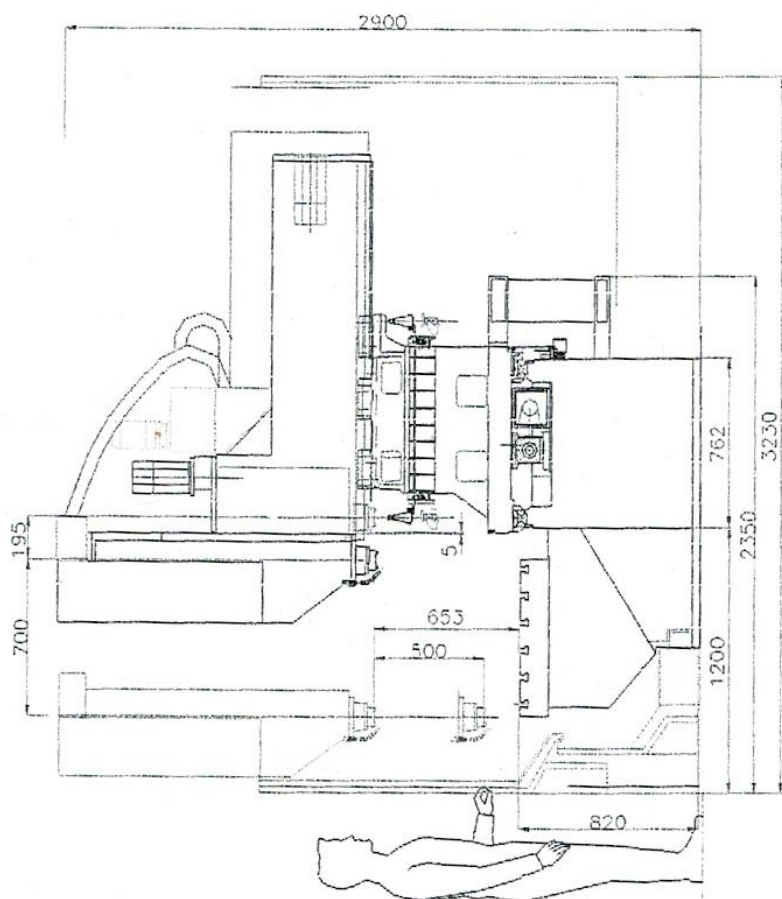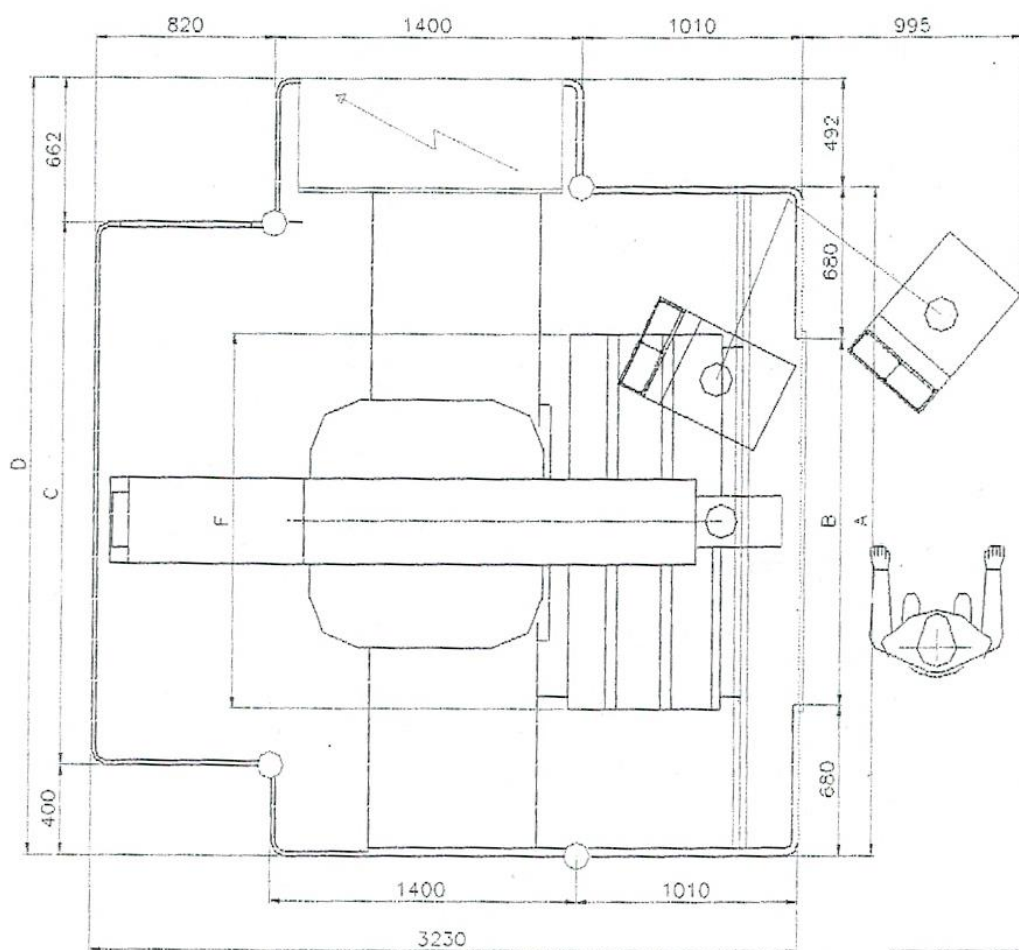

	A	B	C	D	E	F
FAST 160	3020	1660	2450	3512	860	1700
FAST200/160	3460	2100	2890	3952	2300	2100

Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo

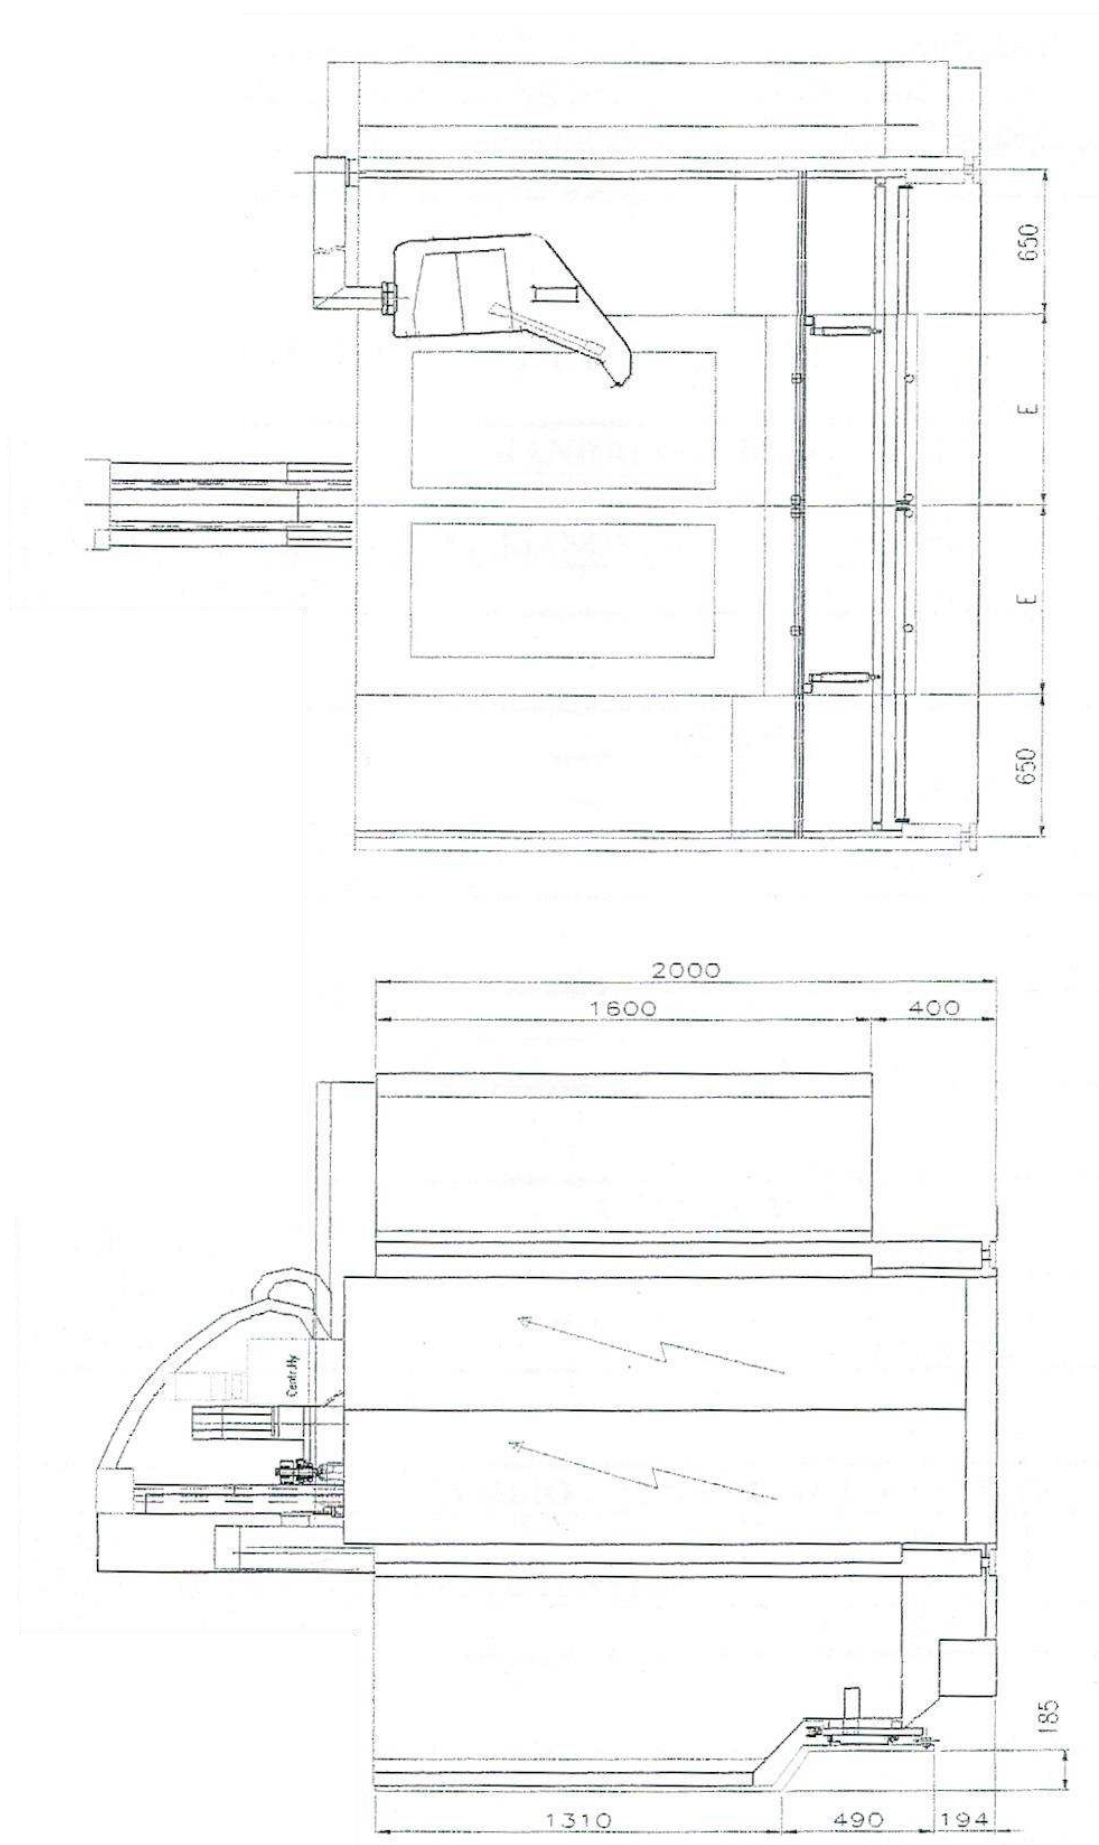

Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo